

MEGA-MAT


Anspruchsvolles, effektives Mattensystem für den Außen- und Innenbereich, geeignet für alle extrem stark frequentierten Eingänge. Kombination verschiedener Abstreif-Oberflächen in einer Matte möglich.

Spezieller Kundennutzen


- Brandklassifizierung: **Cfl-s1**
- optional **Bfl-s1**
- extrem belastbar und trittsicher
- rollbar – einfach zu reinigen
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- vollflächig trittschalldämmend
- exakte Maßanfertigung
- langlebig daher wirtschaftlich
- Grob- u. Feinstreifer kombinierbar
- Garantie 3 Jahre



MEGA-MAT G

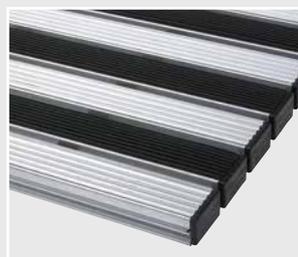

MEGA-MAT G/AKP

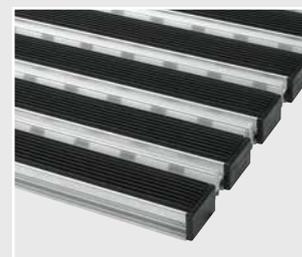

MEGA-MAT G/AKE

Produktdaten

Einbauhöhe: 15-30 mm

Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar. Patentierter Seitenkratzschutz. Profilabstand: 4, 5 oder 10 mm


Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Rahmen AS 1/15, AS 1/22 bzw. AS 1/27


Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18 bzw. AN/27



MEGA-MAT FB3

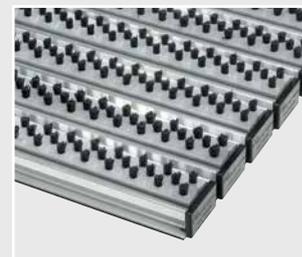

MEGA-MAT B

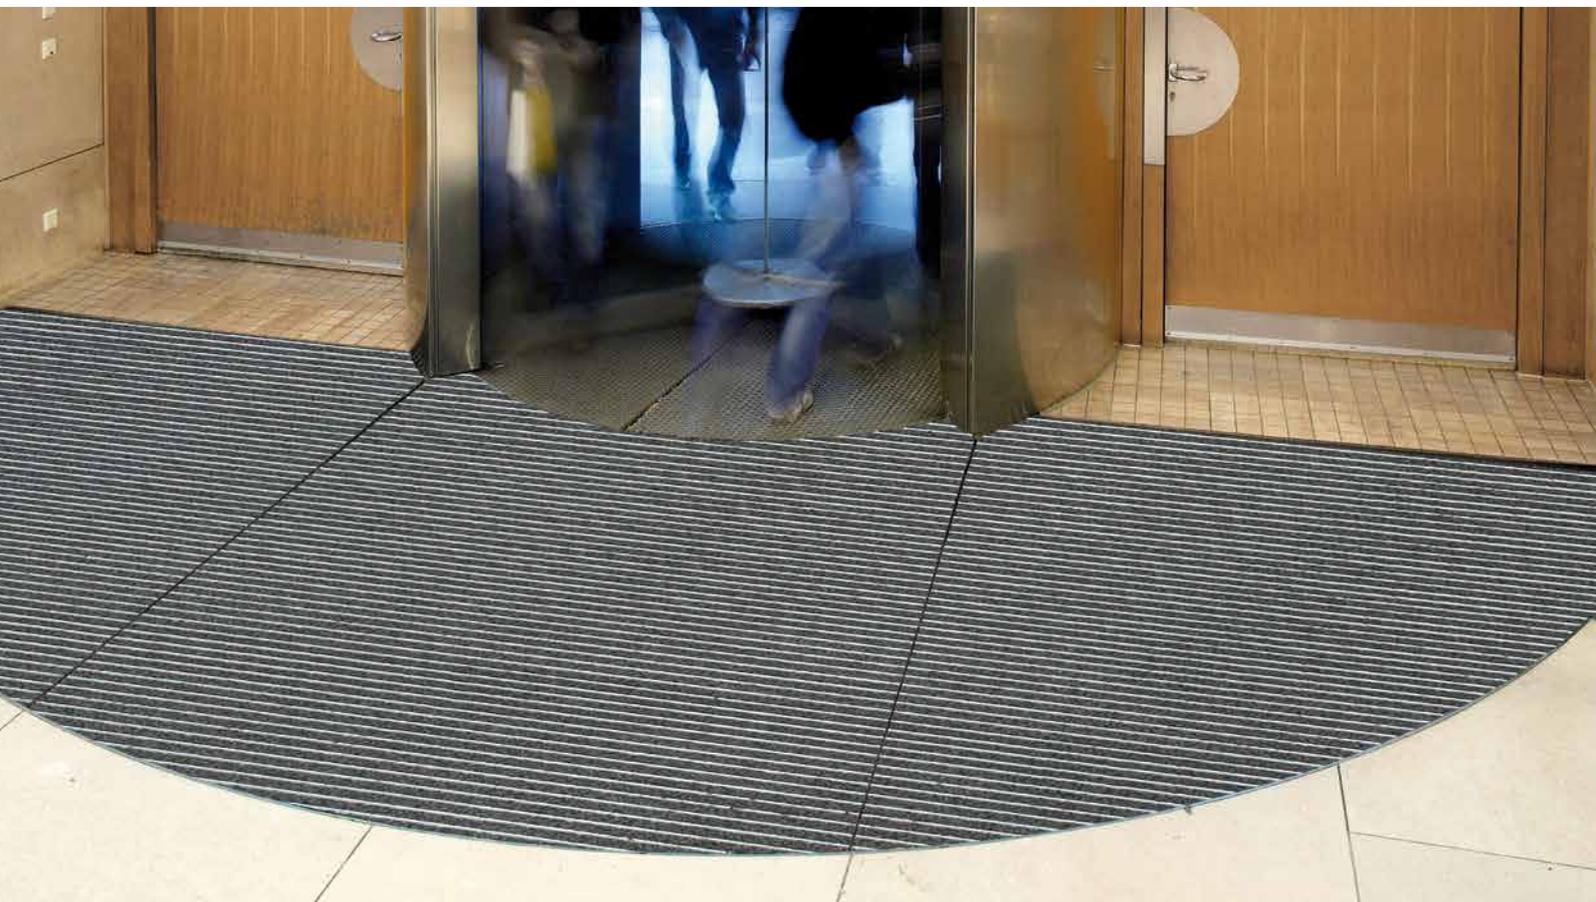

SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar




- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


MEGA-MAT G

- **H** ca. 16 mm, ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Cfl-s1** • optional **Bfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel

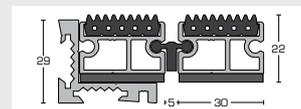


MEGA-MAT G/AKP

- **H** ca. 16 mm, ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Cfl-s1** • optional **Bfl-s1**
- 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi in Kombination mit breitem Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung
- alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel

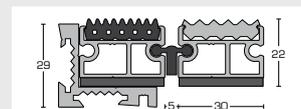


MEGA-MAT G/AKE

- **H** ca. 22 mm • **Cfl-s1** • optional **Bfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi in Kombination mit schmalen Alu-Kratz-Element
- **Profilabstand** 5 mm • Aluverbinding
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel

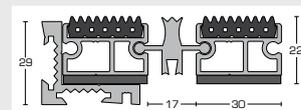


MEGA-MAT FB3

- **H** ca. 23 mm • **Bfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Feinbürste
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel

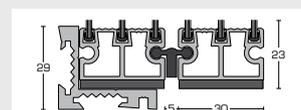

MEGA-MAT B

- **H** ca. 19 mm, ca. 25 mm oder ca. 30 mm • **Cfl-s1**
- 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • Keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel

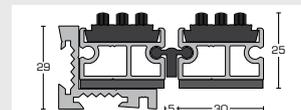

MEGA-MAT B/G

- **H** ca. 19 mm, ca. 25 mm o. ca. 30 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste in Kombination mit gerilltem Spezialgummi
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel

