

TEXWELL SUPER R8

Ideal und leistungsstark für die Aufnahme von Staub und Restnässe im Innenbereich stark frequentierter Gebäude. Attraktive Farbwahl. Zuschnitte und Maßanfertigung.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung: **Bfl-s1**
- Nässeaufnahme bis ca. 5 l/m²
- Exakte Maßanfertigung – jede Größe, jede Form
- Offene Struktur und Kratzfunktion
- Sehr hohe Nässe- und extrem hohe Schmutzaufnahme für intensive Nutzung

Produktdaten

Höhe:	ca. 9 mm
Rücken:	Vinyl
Polgewicht:	ca. 850 g/m ²
Gesamtgewicht:	ca. 3.650 g/m ²
Rollenbreite:	2 m inkl. 2-seitigem Rand
Reinigung:	absaugen

Verlegung

Versenkt:	in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/8 ab 2 m ² vollflächige Verklebung empfohlen
Frei aufliegend:	mit Scheybal Vinyl-Antrittsprofil AN-P/4



Texwell SUPER R8 versenkt



Texwell SUPER R8 freiliegend



hellbraun




rot



dunkelbraun



grau

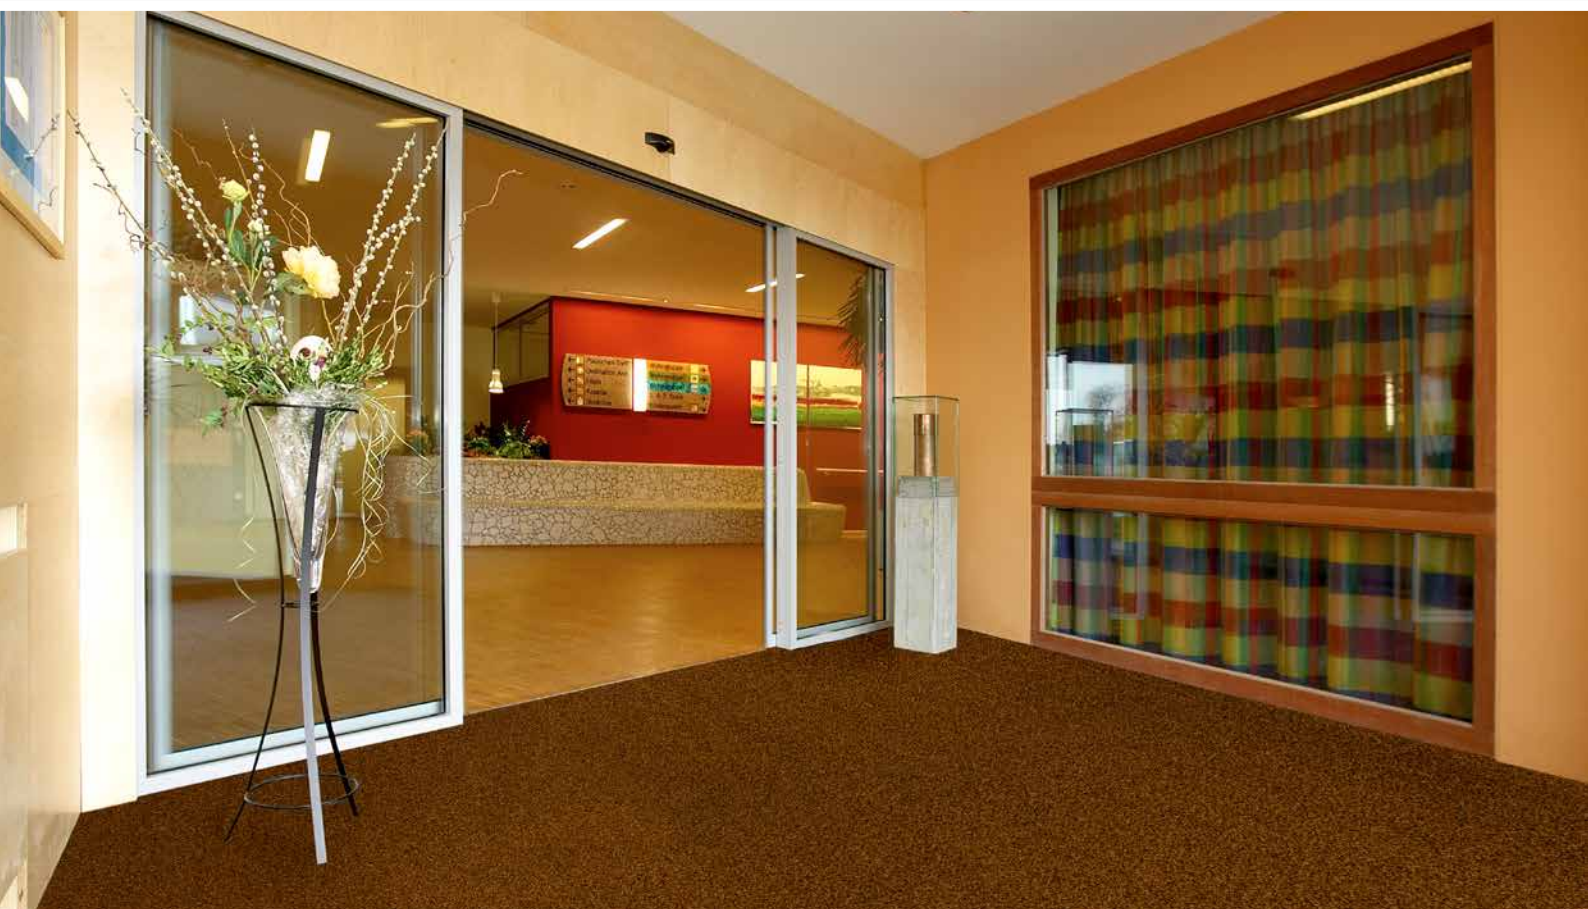

TEXWELL SUPER R8 SYSTEM TEXTIL
AUSSCHREIBUNGSTEXT

TEXWELL SUPER R8

- **H** ca. 9 mm • **Bfl-s1** • Offene Struktur und Kratzfunktion
- Wasseraufnahme bis ca. 5 l/m² • Polgewicht ca. 850 g/m²
- Polmaterial 100% Polyamid • Rücken: Vinyl • Farbwahl

