

TEXWELL SUPER R8

Ideal und leistungsstark für die Aufnahme von Staub und Restnässe im Innenbereich stark frequentierter Gebäude. Attraktive Farbwahl. Zuschnitte und Maßanfertigung.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung: **Bfl-s1**
- Nässeaufnahme bis ca. 5 l/m²
- Exakte Maßanfertigung – jede Größe, jede Form
- Offene Struktur und Kratzfunktion
- Sehr hohe Nässe- und extrem hohe Schmutzaufnahme für intensive Nutzung

Produktdaten

Höhe: ca. 9 mm
 Rücken: Vinyl
 Polgewicht: ca. 850 g/m²
 Gesamtgewicht: ca. 3.650 g/m²
 Rollenbreite: 2 m inkl. 2-seitigem Rand
 Reinigung: absaugen

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/8
 ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen
 Frei aufliegend: mit Scheybal Vinyl-Antrittsprofil AN-P/4



Texwell SUPER R8 versenkt



Texwell SUPER R8 freiliegend



hellbraun




rot



dunkelbraun grau

dunkelbraun grau

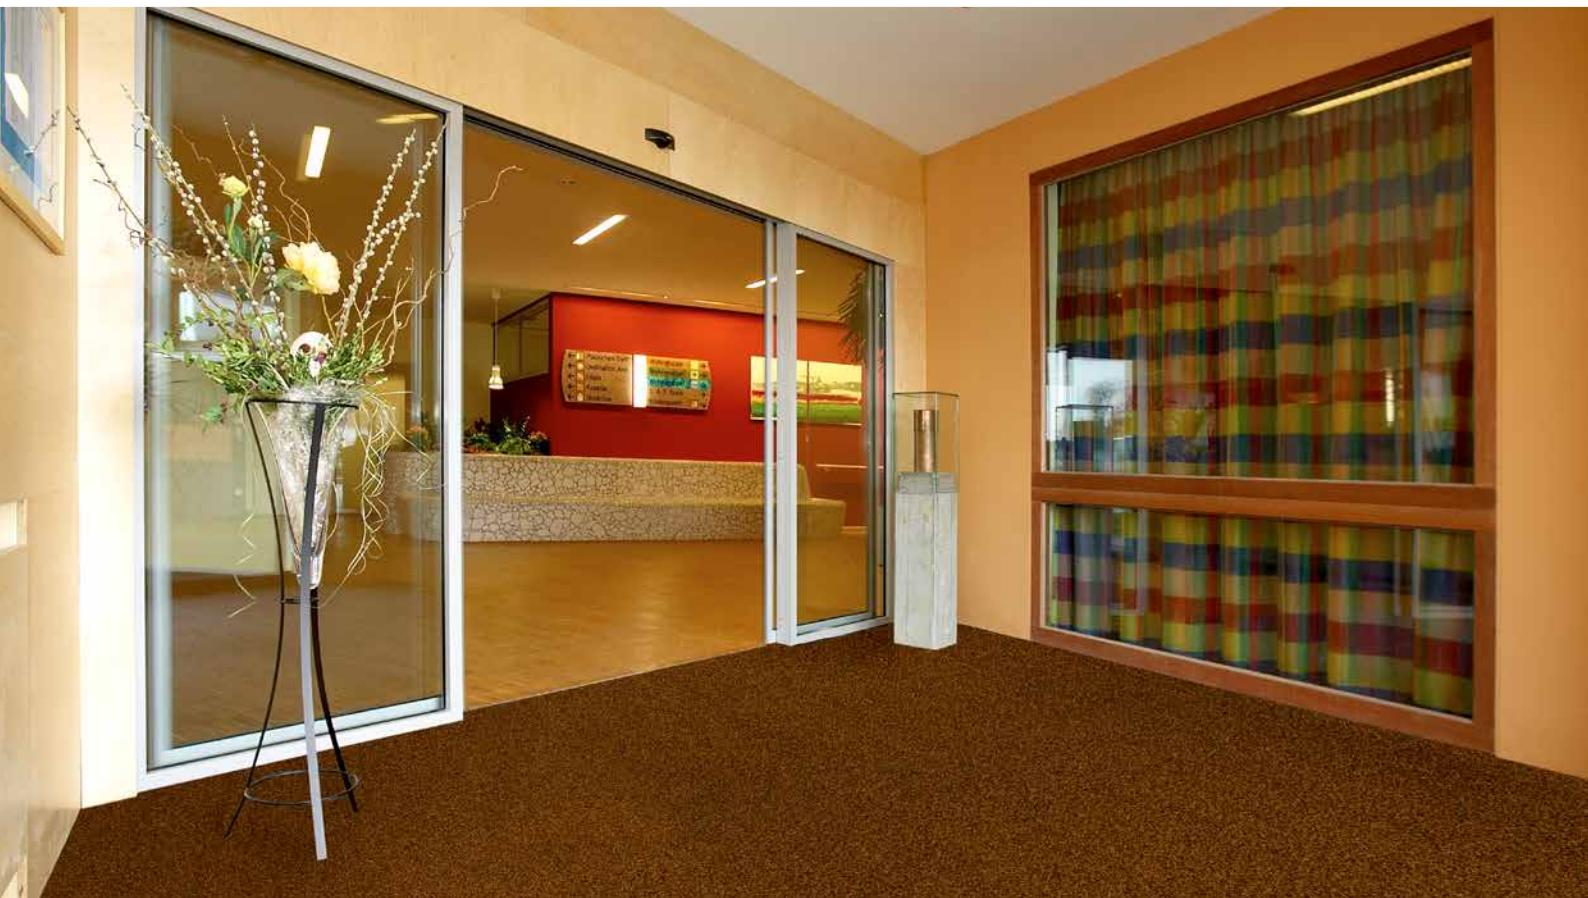

TEXWELL SUPER R8 SYSTEM TEXTIL
AUSSCHREIBUNGSTEXT

TEXWELL SUPER R8

- **H** ca. 9 mm • **Bfl-s1** • Offene Struktur und Kratzfunktion
- Wasseraufnahme bis ca. 5 l/m² • Polgewicht ca. 850 g/m²
- Polmaterial 100% Polyamid • Rücken: Vinyl • Farbwahl



TEXWELL SUPER R8