


## ALPHA-MAT FB3/AKP/5 Bfl-s1

Höhe 12 mm

### Spezieller Kundennutzen

- Spezialgelenke statt Seile für aktive Abstreifwirkung
- Leicht aufrollbar
- Patentkappen als Seitenkratzschutz
- Design für höchste architektonische Ansprüche
- Ideal für die Altbau sanierung

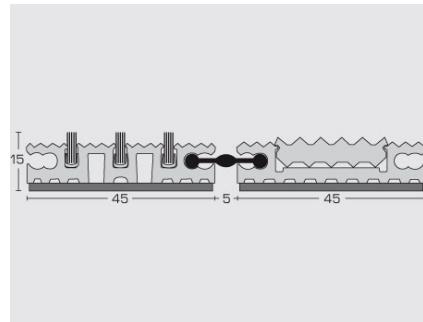

### Material:

Alu-Trägerprofile mit breitem gerilltem Abkratz-Profil und dreireihiger Feinbürste. Breite der einzelnen Elemente 45mm. Attraktiv und wirksam.

### Technische Information:

Abstand zwischen den einzelnen Trägerprofilen: 5mm (Alternativ auch mit 10mm lieferbar) Verbindungsgelenke aus Polyamid ersetzen Seile. Alu-Trägerprofile sind trittschallgedämmt.

### Besonderheit:

Durchgehend vollflächige Ausbildung der Auflageflächen gewährleistet Stabilität. Elastische Endausgleichsprofile (alufarben) ermöglichen millimetergenaue Anfertigungen. Ideal auch für Karussell-Türen.